

**TUDO O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
PARA PINTAR
O SEU IMÓVEL**


GUIA DE OBRA

 **Hidracor**

**A HORA DA
PINTURA
CHEGOU,
E AGORÁ?**

**COM ESTE
GUIA, A
GENTE TE
AJUDA!**

A pink, abstract, cloud-like shape is located in the bottom right corner of the image.

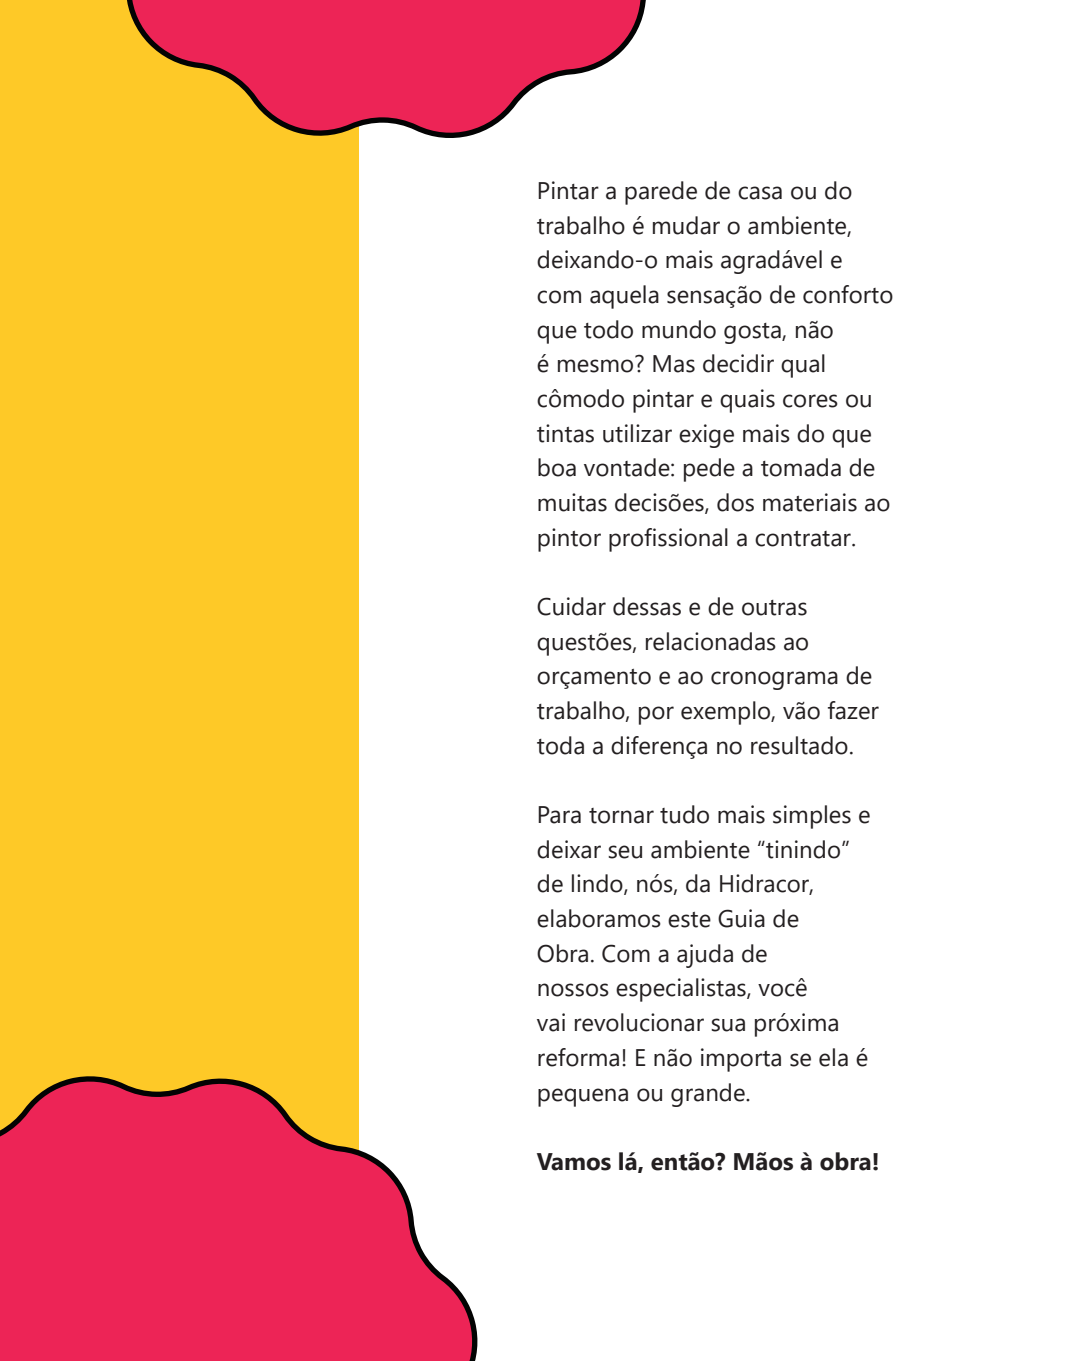

Pintar a parede de casa ou do trabalho é mudar o ambiente, deixando-o mais agradável e com aquela sensação de conforto que todo mundo gosta, não é mesmo? Mas decidir qual cômodo pintar e quais cores ou tintas utilizar exige mais do que boa vontade: pede a tomada de muitas decisões, dos materiais ao pintor profissional a contratar.

Cuidar dessas e de outras questões, relacionadas ao orçamento e ao cronograma de trabalho, por exemplo, vão fazer toda a diferença no resultado.

Para tornar tudo mais simples e deixar seu ambiente “tinindo” de lindo, nós, da Hidracor, elaboramos este Guia de Obra. Com a ajuda de nossos especialistas, você vai revolucionar sua próxima reforma! E não importa se ela é pequena ou grande.

Vamos lá, então? Mãos à obra!

A HIDRACOR

06

**ORGANIZANDO A OBRA,
O COMEÇO DE TUDO**

07

**NADA SUBSTITUI UM BOM PINTOR.
ENTÃO, CAPRICHE NA ESCOLHA!**

**ORÇAMENTOS?
ORGANIZE OS SEUS
NESTA PLANILHA**

08

ESCOLHENDO A TINTA

09

**AGORA ME APERREEII! COMO
CALCULO A QUANTIDADE DE TINTA?**

10

SAIBA COMO DECIDIR AS CORES

11

**PREPARANDO O AMBIENTE
PARA RECEBER A TINTA**

12

**AMBIENTES EXTERNOS
AMBIENTES INTERNOS
PISOS
TEXTURAS**

13 e 14

DÁ PARA PINTAR ATÉ OS MÓVEIS

15 e 16

**OS UTENSÍLIOS UTILIZADOS
DURANTE A PINTURA**

17 e 18

**FIQUE ATENTO A TODOS
OS DETALHES**

19

A HIDRACOR



Adquirida pelo Grupo Iquine no ano de 2020, a Tintas Hidracor hoje faz parte da terceira maior indústria do segmento no Brasil em volume de produção e a maior com capital 100% nacional. Atuando nos segmentos de tintas imobiliárias e industriais, seus produtos estão presentes nos principais pontos de venda do país. Com capacidade de produção de 220 milhões de litros por ano, somadas as três unidades fabris, sendo duas localizadas no estado do Ceará (em Maracanaú e Acarape) e uma em Pernambuco (Jaboatão dos Guararapes). Robustez necessária para atender mais de

20 mil pontos de venda, oito mil clientes diretos, com distribuição para cerca de 1.200 municípios brasileiros. O Grupo Iquine é vinculado à Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (Abrafati), possui a certificação de Qualidade concedida pelo Programa Setorial de Qualidade (PSQ) e está em conformidade com todas as exigências e normas de qualidade do segmento. A qualidade é um dos principais objetivos da Hidracor, seus produtos são auditados e garantem valor e segurança ao consumidor.

ORGANIZANDO A OBRA, O COMEÇO DE TUDO

O primeiro passo é entender como será feita sua reforma, quais são os ambientes a serem modificados e o tipo de pintura que você deseja fazer.

Aqui, no Guia de Obra, você vai encontrar um espaço para calcular a quantidade de material que será utilizado, e anotar orçamentos e informações relacionadas aos profissionais que vão participar da sua reforma.

NADA SUBSTITUI UM BOM PINTOR. ENTÃO, CAPRICHE NA ESCOLHA!

No mercado existem excelentes pintores. Para saber qual deles vai transformar seus sonhos em realidade, comece conversando com aqueles que foram indicados por quem você confia. Afinal, nada melhor do que ter referências e conhecer ambientes já pintados por esse profissional anteriormente.

Outra opção é buscar as redes sociais. Uma pesquisinha prévia na web não faz mal a ninguém, não é mesmo? Até porque muitos profissionais da área têm usado as redes como vitrine de divulgação e portfólio.

A Hidracor oferece um programa de treinamento para pintores, por meio do qual incentiva a capacitação desses profissionais. Perguntar se o seu pintor já participou de um desses momentos de formação pode ser ótimo para ficar ainda mais seguro na escolha.

#FICA A DICA

CLIQUE NOS QR-CODES

e conheça o
Movimento Brasil
por um Pintor Melhor



MBPM/ABRAPP
@mbpm_oficial



MBPM CEARÁ
@mbpmceara



ORÇAMENTOS? ORGANIZE OS SEUS NESTA PLANILHA

Para não perder o controle sobre os gastos, nada melhor do que deixar tudo bem anotadinho e, se possível, em um único lugar, para acompanhar a evolução dos custos.

A gente preparou a planilha a seguir para que, além dos gastos, possa deixar registrado quem é o fornecedor que solicitou o material ou serviço e como entrar em contato com ele ou ela sempre que necessário.

[illegible]

ESCOLHENDO A TINTA

Para garantir uma pintura de qualidade, opte por tintas de empresas participantes do **PSQ, Programa Setorial de Qualidade**, normatizadas pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (ABRAFATI). Tintas que possuem o certificado da ABRAFATI garantem que seguem as orientações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

E como saber se a tinta que escolhi é normatizada? Confira no site da ABRAFATI, na aba tinta de qualidade – buscar – Tintas Hidracor. Assim, você terá acesso ao certificado da marca com que está trabalhando.

Você sabia que antes de escolher a cor é necessário escolher a marca da tinta que você deseja usar na sua obra?



PSQ

#FICA A DICA

Uma tinta de excelência nada vai fazer se não for bem aplicada. E é justamente por isso que um pintor profissional faz toda a diferença. Ele não só conhece ou sugere a melhor marca de tintas para você, como está atento às instruções de uso e aplicação para garantir mais resultado e rentabilidade.

AGORA ME APERREEI! COMO CALCULO A QUANTIDADE DE TINTA?

#FICA A DICA


As informações sobre número de demãos e rendimento da tinta vêm, geralmente, no verso na embalagem.

Todas as embalagens de tintas da Hidracor trazem o rendimento por demão conforme o acabamento desejado, seja ele fosco ou semibrilho. Para calcular a quantidade exata de material que será utilizada na pintura, meça a área a ser pintada e depois multiplique a altura de cada parede pelo comprimento.

Some as medidas de todas as paredes, incluindo o teto (caso ele também vá receber aquele trato) e anote os resultados.

O total que você obtiver deve ser multiplicado pelo número de demãos e dividido pelo rendimento da tinta.

Caso tanto cálculo tenha embaralhado o juízo, não se preocupe! Basta conhecer o processo e pedir auxílio ao seu pintor, até para entender e ficar seguro com a quantidade de material solicitado por ele. Informação e confiança fazem toda a diferença neste momento, principalmente, no bolso!

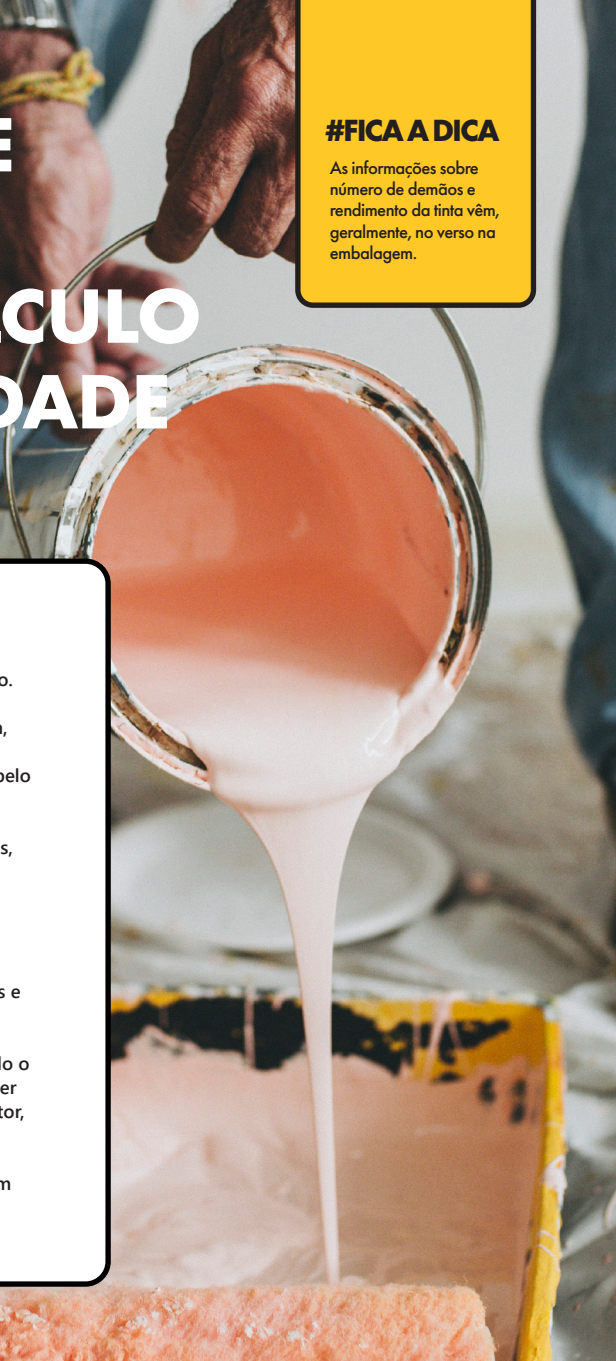

SAIBA COMO DECIDIR AS CORES

A pintura torna o ambiente mais agradável e enaltece itens da decoração, dando destaque a eles. Ela pode ainda modificar a percepção sobre o tamanho dos ambientes.

Para dar a sensação de amplitude, por exemplo, o ideal é utilizar cores claras nas superfícies, que refletirão a luz natural, tornando-as perceptivelmente maiores. Quando, ao contrário, o que se quer é tornar o cômodo mais compacto e aconchegante, cores mais fortes nas superfícies vão funcionar bem.



#FICA A DICA

No nosso site é possível
simular ambientes e
experimentar tintas
e cores à vontade!

Acesse
www.hidracor.com.br
e aproveite!

PREPARANDO O AMBIENTE PARA RECEBER A TINTA

A preparação adequada da parede que vai receber a pintura é essencial para um serviço de qualidade. O profissional deve compreender e esperar o tempo de secagem de cada ambiente, e você deve estar atento a esse processo também.

PAREDE REBOCADA RECENTEMENTE

Esperar "a cura" que é de 28 dias (secagem total), para só depois começar a aplicar um selador.

PAREDE LIXADA

Tirar o pó com um pano úmido, pois, caso esse resquício de pó fique na parede, vai isolar a tinta, que tenderá a descascar.

ESPAÇO COM GRAXA

Necessário limpar essa superfície com sabão neutro, para tirar essa graxa. A superfície tem que estar firme e coesa para receber o produto.

PAREDE COM MOFO

Realizar limpeza com uma solução de água e água sanitária na proporção de 1/1. Depois de 02 horas enxaguar e esperar a secagem.



Outra coisa para se atentar é a homogeneização, ou seja, mexer a tinta para ela ficar totalmente uniforme, tanto para cor como para os demais componentes que existem nela. Também respeite os intervalos entre demãos, além de usar a diluição correta que é especificada nas embalagens.

#FICA A DICA

Teste a tinta em pequenas superfícies antes de aplicá-la por completo. Assim você mede sua satisfação com a cor e fica sabendo, por exemplo, se a secagem e cobertura são boas.

AMBIENTE EXTERNO

A pintura para os ambientes externos precisa ser mais duradoura. O recomendado é utilizar tintas das categorias standard e premium, que têm maior resistência e retêm por mais tempo o acabamento da cor da pintura.



AMBIENTE INTERNO

Para a pintura deste ambiente a Hidracor dispõe de duas linhas econômicas com acabamento fosco, são elas: **Tinta acrílica Rend Mais** e **Tinta acrílica Hplus**. Sua performance acima dos padrões da categoria, faz delas a escolha certa de quem procura uma qualidade superior para a pintura de ambientes internos.



PISOS

Além de paredes, é possível também pintar o piso das áreas externas. O piso da área de serviço ou jardim geralmente leva bastante sol e chuva. Pintar é uma alternativa para proteger, estender a durabilidade e decorar o espaço do seu jeito. A Hidracor conta com uma linha especial para essa categoria de pintura, o Hpiso. Com ela você protege, decora e demarca pisos e cimentados em geral.

TEXTURAS

As texturas podem ser utilizadas em áreas internas ou externas. Nos ambientes internos são ótimas para locais onde há móveis rústicos, dando mais sofisticação ao ambiente, pois a pintura da parede tende a realçá-los. Elas também podem ser utilizadas em muros e fachadas.



DÁ PARA PINTAR ATÉ OS MÓVEIS

A pintura dos móveis também pode fazer parte das mudanças planejadas na reforma. Para eles, a Hidracor conta com o esmalte sintético Hidra+, perfeito para madeira, alumínio, galvanizado e metal ferroso.

**PARA NÃO TER
ERRO, CONFIRA O
PASSO A PASSO:**

01

Retire os puxadores, gavetas e portas. Todos devem ser removidos e trabalhados separadamente.

02

Limpe o móvel com um pano úmido com solvente para retirar a poeira acumulada.

03

Caso a peça tenha acabamento em verniz, aplique um decapante químico e aguarde 20 minutos. Após seco, retire com uma espátula ou com uma esponja de aço.

04

Passe um pano úmido de diluente para verniz.

05

Use uma folha de lixa para madeira para abrir os poros do móvel e deixá-lo uniforme. Lixar sempre no sentido dos veios da madeira para não arrepiar a mesma.

06

Com todas as etapas de preparo do móvel cumpridas, utilize o Esmalte Hidra+ da Hidracor.

07

Use rolinhos de espuma e conte com os pincéis para alcançar melhor as curvas e outros detalhes. Espere secar, e reposicione as gavetas e puxadores.



PRONTO!


O seu móvel está novinho! Que tal mostrar para todo mundo como ele ficou? **Publique nas suas redes sociais e marque @hidracor.** Nós vamos adorar ver esse resultado!



OS UTENSÍLIOS UTILIZADOS DURANTE A PINTURA

O profissional que irá realizar sua obra vai levar todo material necessário. Isso não impede, no entanto, que você possa ter o básico para pequenos reparos.

Vamos à lista!

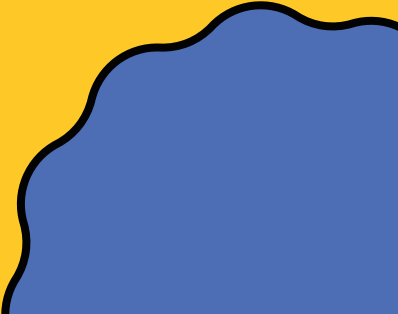

ESPÁTULA

Serve para realizar a remoção de tintas velhas e aplicação de massa.



TRINCHA

É ideal para a aplicação de esmaltes, tintas, vernizes e complementos.



ROLO DE LÃ

É destinado à aplicação de tintas acrílicas e complementos acrílicos.



ROLO DE ESPUMA

Perfeito para a aplicação de esmaltes sintéticos, vernizes, tintas a base de epóxi e complementos.

FIQUE ATENTO A TODOS OS DETALHES

Ao final da obra, observe os acabamentos, a qualidade da cobertura, o aparecimento de manchas ou de marcas de rolo, e se há pontos com a tinta descascando. Identificar logo e solicitar o reparo é evitar dores de cabeça futuras.

Estando tudo certo, é hora de recolocar os móveis no lugar e relaxar, apreciando o resultado da pintura! Parabéns pela organização, dedicação e bom gosto.



Instagram: [hidracor](#) Facebook: [tintashidracor](#)

HIDRACOR.COM.BR