


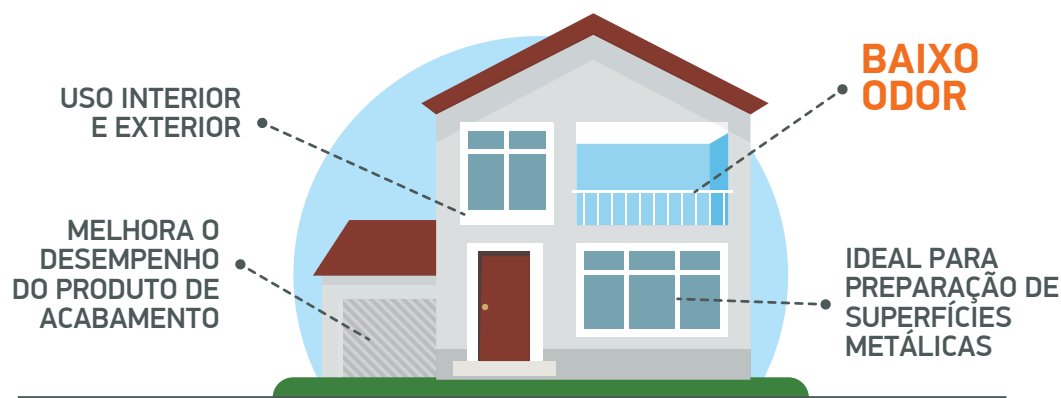

Forma uma película com alto poder de dureza, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.

INDICAÇÃO

Indicado para superfícies de metais ferrosos em ambientes internos e externos.

EMBALAGEM/RENDIMENTO POR DEMÃO



10m²
900ml



40m²
3,6L

SECAGEM

A secagem é obtida em condições adequadas de temperatura (próxima a 25 °C) e umidade relativa do ar (cerca de 70%).



1 a 2h
Ao toque



8 a 12h
Entre demãos



24h
Final

CLASSIFICAÇÃO, CORES E ACABAMENTO

CLASSIFICAÇÃO

PREMIUM

NÚMERO DE CORES

3 CORES PRONTAS

ACABAMENTO

FOSCO

COMO APLICAR

PREPARANDO A SUPERFÍCIE

A superfície deve estar firme, limpa, seca, sem poeira, partes soltas, gordura, graxa ou mofo. Conforme a norma NBR 13245. Importante: Este produto necessita de acabamento. Utilize HIDRA MAIS ESMALTE SINTÉTICO.

SUPERFÍCIES COM

O QUE FAZER

Nova Pintura / Repintura

Remova as partes soltas e os pontos de ferrugem. Em seguida, lixe a superfície até que a mesma perca o brilho. Depois, escove a poeira e limpe-a utilizando um pano embebido com AGUARRÁS HIDRACOR.

FAZENDO A PINTURA

Para aplicar o fundo, use:



Pincel



Rolo de espuma



Airless



Proteja tudo o que você não quer pintar.



Abra a lata e misture bem o fundo.



Faça a diluição de acordo com as instruções.

DILUIÇÃO

Aplicação com pincel ou rolo (10% de diluição)

Dilua 5 partes do produto com 1/2 parte de AGUARRÁS HIDRACOR. Ex.: Adicione 100 ml de aguarrás para cada 1 litro do produto.



Uso de Airless

Dilua com 30% - 40% de THINNER HIDRACOR por litro e aplique com pressão entre 1000 e 1300 psi. Use bico com abertura de 310" e a velocidade de aplicação entre 9 e 11m²/min.



NÚMERO DE DEMÃOS

1 a 2

PRECAUÇÕES

- Mantenha a embalagem bem fechada e em bom estado de conservação, guardando-a em local ventilado, coberto e seco; sempre na posição vertical e sem diluir.
- Não queime e nem reutilize a embalagem para outros fins. Quando for fazer a aplicação do produto, abra as portas e janelas. Utilize sempre equipamentos de proteção e segurança. Mantenha o produto fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor.
- Em caso de ingestão ou inalação excessiva, não provoque vômito. Procure imediatamente um médico, informando o tipo de produto usado.
- Evite pintar em dias chuvosos, com ventos fortes, temperatura abaixo de 10 °C e umidade relativa do ar superior a 90%. Não exponha a superfície pintada a esforços durante 20 dias. Nesse período, pingos de chuva ou respingos de água podem causar manchas. Caso isso ocorra, lave toda a superfície com água limpa corrente imediatamente.
- Atenção: Líquido e vapores inflamáveis
- Pode ser nocivo se ingerido
- Provoca irritação à pele
- Pode provocar defeitos genéticos
- Pode provocar câncer
- Provoca dano ao sistema nervoso central por exposição repetida ou prolongada.
- Pode provocar dano aos pulmões por exposição repetida ou prolongada.
- Tóxico para organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
- Em caso de contato com a pele: Lave com água e sabão em abundância.
- Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.
- Em caso de contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos, no caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil, continue enxaguando. Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.
- Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.
- Em caso de incêndio: Para a extinção do dióxido de carbono (CO₂), espuma, neblina d'água e pó químico.

EMERGÊNCIAS

Em caso de indisposição, procure auxílio médico ou entre em contato com o CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica de Fortaleza.

CEATOX: 0800-0148110 (24 horas)

Em caso de dúvidas consultar nosso SAC



Quím. Responsável:
Rosângela Borges Kirzner
CRQ: 04.3.67895

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

COMPOSIÇÃO

Resina à base de poliácidos, poliálcoois e óleos secativos, pigmentos ativos e inertes, aditivos e solventes alifáticos. Substâncias que contribuem para o perigo: Aguarrás.

CLASSIFICAÇÃO

Produto classificado conforme norma NBR 11702 da ABNT

**TIPO
4.1.1.2**

ESPECIFICAÇÃO

- Sólidos (%):
> 60
- Viscosidade (KU):
80 - 90
- Peso Específico (g/cm³):
1,15 - 1,20

INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

BAIXA TOXICIDADE*

VALIDADE

60 meses

Após a data de fabricação (Fechada e sem uso).

* Para maiores informações consultar FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - disponível no site www.hidracor.com.br

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Quaisquer recomendações, informações, assistências ou serviços fornecidos pela Tintas Hidracor S/A sobre seus produtos ou sobre o uso e aplicação dos mesmos, são dados de boa fé, acreditando serem apropriados e confiáveis, tendo garantias conforme limites do Código de Defesa do Consumidor.

